

Installationsanleitung FRITZ!Box 7530 (AX)

Am Strom anschließen




Router mit dem FiberTwist verbinden



Nun kann der FiberTwist am Anschluss „LAN 1“ per Netzkabel mit dem Router verbunden werden

[Unter Umständen kann bei Mehrfamilienhäusern auch einer der drei anderen Anschlüsse zum Einsatz kommen, hierzu werden Sie aber rechtzeitig informiert.]

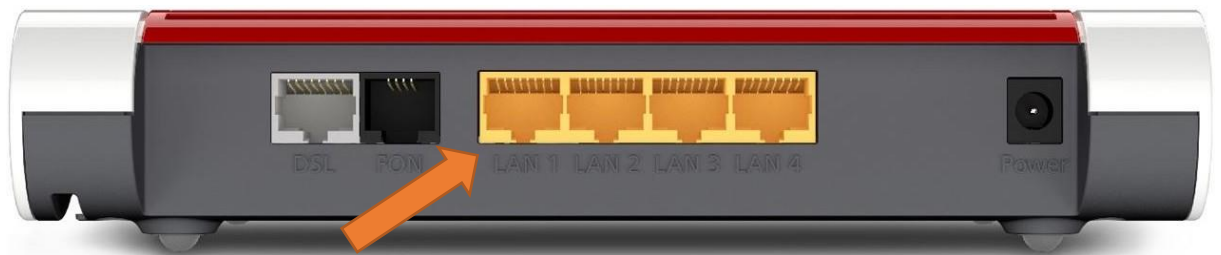

Verbinden Sie nun das andere Ende des Netzkabels mit dem Router.

Bei der FRITZ!Box 7530 (AX):

verbinden Sie LAN 1 am FiberTwist mit LAN 1 an der FRITZ!Box